

TEGOLA AMERICANA

Placa bituminosa, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, para cubiertas inclinadas y recubrimiento de muros exteriores. Colocar por fijación mecánica y adherencia de faldillas mediante soplete.

★ Recomendado

Una nueva opción para tejados que puedes instalar tú mismo. Este tipo de solución proporciona la máxima impermeabilización y seguridad porque está fabricado con materiales altamente resistentes. Además, la amplia gama de diseños aporta un resultado estético muy original en cualquier tipo de construcción.




✓ Ventajas

- Fácil de instalar.
- Gran capacidad de impermeabilización.
- Gran resistencia.
- Menor carga para la construcción.
- Válido para diferentes soportes, como: madera, hormigón o mortero. (Siempre con la consistencia adecuada para asegurar las fijaciones).
- Estilo y diseño con total integración en el edificio.
- Excelente resistencia a los agentes atmosféricos.




👉 Aplicación

Impermeabilización de cubiertas inclinadas con pendientes superiores al 15% sobre diferentes soportes (hormigón, mortero, madera...) tanto en edificación como en el mercado del bricolaje.

MODELO CASTOR

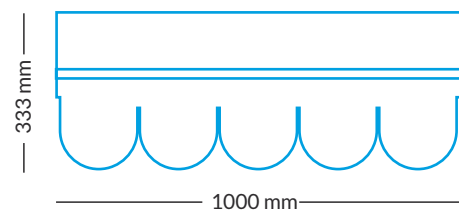

MODELO STANDART

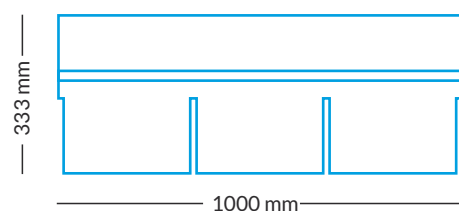

Producto	Acabado	Dimensiones (mm)	Armadura	m ² Placa	Paquetes Palet	m ² Palet
MODELO STANDARD	Marrón Otoño	333x1000	FV	3	42	126
	Negro Elegance		FV	3	42	126
	Rojo Castilla		FV	3	42	126
	Verde Galicia		FV	3	42	126
MODELO CASTOR	Marrón Otoño	333x1000	FV	3	42	126
	Negro Elegance		FV	3	42	126
	Rojo Castilla		FV	3	42	126
	Verde Galicia		FV	3	42	126

FV. Fieltro de fibra de vidrio

PUNTAS TEGOLA

Puntas de acero galvanizado de cabeza ancha para la fijación de Placas Bituminosas Tegola Americana.

Rendimiento

Se utilizan 4 puntas por cada placa Tegola Americana colocada, modelo STANDARD.

30 a 33 puntas/m². 13 a 15 m² por 1kg de puntas.

Se utilizan 6 puntas por cada placa Tegola Americana colocada, modelo CASTOR.

40 a 45 puntas/m². 8 a 10 m² por 1kg de puntas..



Producto	Acabado	Uds/Caja
PUNTAS TEGOLA	ACERO	1 Kg (Para mortero)
PUNTAS TEGOLA MADERA*	ACERO	1 Kg (Para madera)

BANDAS TEGOLA

Banda de betún asfáltico modificado con elastómero SBS, de superficie autoprottegida, con protección de gránulos minerales coloreados, con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m², recubierta en ambas caras con mástico POLITABER y acabada con plástico en la cara interior, como material antiadherente.

Aplicación

Banda auxiliar para la aplicación de la tegola.



Producto	Acabado	Peso Med. (Kg/m ²)	Armadura	Rollo (m)	Rollos / PALET	m ² / PALET
BANDA TEGOLA	MARRÓN OTOÑO*	4,0	Fieltro de Poliéster	10x1	23	230
BANDA TEGOLA	NEGRO ELEGANCE*	4,0	Fieltro de Poliéster	10x1	23	230
BANDA TEGOLA	ROJO CASTILLA*	4,0	Fieltro de Poliéster	10x1	23	230
BANDA TEGOLA	VERDE GALICIA*	4,0	Fieltro de Poliéster	10x1	23	230

*Producto bajo pedido. Consultar la cantidad mínima