Confort en el hogar

FICHA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO: AIT140

DESCRIPCIÓN: AISREC impermeable transpirable 140g

Lámina impermeable transpirable. Permite salir el vapor de agua interior mientras ofrece una impermeabilidad total a las cubiertas, fachadas y sótanos.

DIMENSIONES Y EMBALAJE:

Peso por área		140 g/m²
Espesor		0,75 mm
Rollo	Ancho	1,50 m
	Largo	50 m
	Área total	75 m2
	Peso	10,5 Kg

MATERIA PRIMA:

-Capa exterior – Fibra de polipropileno
-Capa interior – Film de polipropileno microperforado reforzado con malla de polietileno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Propiedades de Tensión:		
- Resistencia a la Tensión Longitudinal	EN 12311-1, EN 13859-1	240 N/50 mm (± 35 N/50 mm)
- Resistencia a la Tensión Transversal	EN 12311-1, EN 13859-1	150 N/50 mm (± 30 N/50 mm)
- Elongación Longitudinal	EN 12311-1, EN 13859-1	75 % (± 20 %)
- Elongación Transversal	EN 12311-1, EN 13859-1	75 % (± 20 %)
Resistencia al desgarro por clavo:		
- Longitudinal	EN 12310-1, EN 13859-1/B	115 N/200 mm (± 35 N/200 mm)
- Transversal	EN 12310-1, EN 13859-1/B	160 N/200 mm (± 30 N/200 mm)
Impermeabilidad	EN 1928	W1 (3000 mm de H20)
Valos SD - Permeabilidad al vapor de agua	EN 12572/C	<= Sd = 0,02 m ó 3000 g/m² (24 h)
Resistencia a la penetración de aire	EN 12114	0,02 m3/m².h. 50 Pa
Reacción al fuego	EN 13501-1, EN 11925-2	Clase E
Flexibilidad a bajas temperaturas	EN 1190, EN 495-5	A -20 ºC: Cumple la norma

INDUSTRIAL RECENSE, S.L. Parque Empresarial 33-39 A Pontenova 27720 (Lugo)
T: +34 982 35 57 10 F: +34 982 35 59 95 www.industrialrecense.com

COLOCACIÓN:

1.- Iniciar el montaje de la lámina comenzando desde la parte inferior del tejado, desenrollándola en paralelo a la línea del alero. El texto irá impreso cara arriba.

2.- La lámina en la zona del alero será montada por debajo de los rastreles longitudinales y del rastrel transversal. Otra opción es sobre la banda que se encuentra por encima del canalón. Es importante evitar que se formen durante el montaje, bolsas de agua o baches.

3.- La fijación a los rastreles, se hará mediante clavos o grapas.

5.- Sobre la lámina extendida, clavar los rastreles correspondientes. Se prestará atención a los puntos donde se clava la lámina, para que estos se protejan con una cinta adhesiva.

6.- El siguiente rollo de lámina, se sobrepondrá al primero con un solape de 10-15 cm. En cubiertas con inclinación inferior a 25º, el solape será de 20 cm. Para asegurar la impermeabilidad de las juntas, se usará cinta adhesiva en la unión de los rollos.

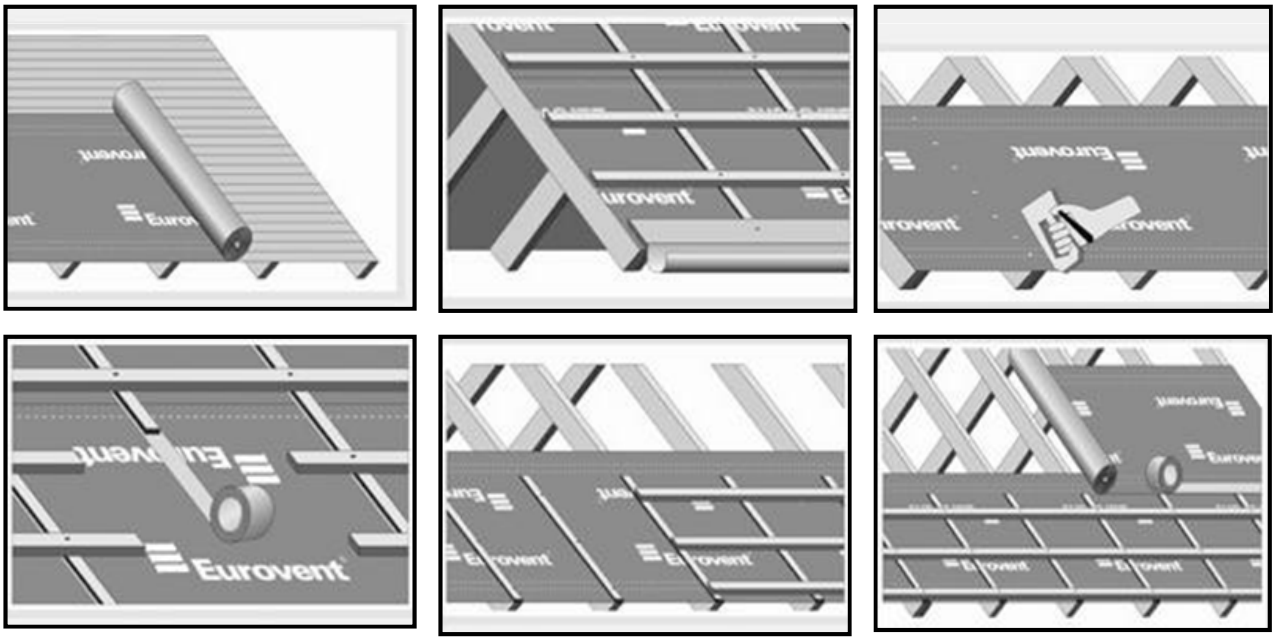

Los rollos de lámina se guardarán en lugares cubiertos, libres de humedad y de la luz del sol. Los rollos se transportarán en medios cubiertos, protegidos contra posibles deterioros. Las láminas se protegerán también de agentes químicos, especialmente disolventes, ya que pueden deteriorar o reducir su eficacia.