

Se trata de unos artículos de mayor valor añadido, en los que el proceso de producción exige si cabe una mayor atención y unos mayores estándares de calidad, donde la preparación de tierras es el punto clave del producto, es por ello que todos los ladrillos caravista producidos por **Cerámicas Mora**, cuentan con su sello de calidad de **AENOR**.

## Caravista Clinker Blanco



Dimensiones	238 x 113 x 48 – 52 – 72 cms
Absorción de agua	5 – 6 %
Succión inicial	≤ 0,6 kgs / (m2 x min)
Eflorescencias	No Eflorescido
Heladicidad	No Heladizo
Resistencia a la compresión	≥ 18, ≥ 40 N / mm2
Certificado AENOR	

El ladrillo más blanco de Europa, fruto de la investigación y la apuesta por la calidad que tiene nuestra empresa con el único fin de siempre satisfacer al cliente, la baja absorción de este ladrillo hace que la fachada quede inalterada con el paso de los años.

## Caravista Clinker Diana



Dimensiones	238 x 113 x 48 – 52 – 72 cms
Absorción de agua	5 – 6 %
Succión inicial	≤ 0,6 kgs / (m2 x min)
Eflorescencias	No Eflorescido
Heladicidad	No Heladizo
Resistencia a la compresión	≥ 18, ≥ 40 N / mm2
Certificado AENOR	

Natural, sin aditivos. Pura arcilla blanca cocida a alta temperatura para conseguir las mejores prestaciones. Su color blanco roto está desarrollado especialmente para combinarlo con nuestros modelos más oscuros.

## Caravista Clinker Ares



Dimensiones	238 x 115 x 48 – 52 – 72 cms
Absorción de agua	4 – 5 %
Succión inicial	≤ 0,8 kgs / (m2 x min)
Eflorescencias	No Eflorescido
Heladicidad	No Heladizo
Resistencia a la compresión	≥ 40 N / mm2
Certificado AENOR	

Un ladrillo en tonos claros y diferentes a cualquiera de los existentes en el mercado. Cocido a más de 1200 °C temperatura a la que no todos los fabricantes de ladrillo caravista pueden llegar, es esta cocción la que aporta ciertos matices que inciden en la calidad del ladrillo, los pequeños cambios de tono hacen que resalte aún más la fachada.

## Caravista Clinker Hermes



Dimensiones	236 x 111 x 48 – 52 – 72 cms
Absorción de agua	4 – 5 %
Succión inicial	≤ 0,5 kgs / (m2 x min)
Eflorescencias	No Eflorescido
Heladicidad	No Heladizo
Resistencia a la compresión	≥ 40 N / mm2
Certificado AENOR	

Se trata de un ladrillo asalmonado con las cualidades de un clinker, es por ello, que será una elección segura en su fachada.

# CARAVISTA

## Caravista Clinker Zeus




Dimensiones	240 x 115 x 52 cms
Absorción de agua	4 – 5 %
Succión inicial	≤ 0,6 kgs / (m2 x min)
Eflorescencias	No Eflorescido
Heladicidad	No Heladizo
Resistencia a la compresión	≥ 40 N / mm2
Certificado AENOR	

Se trata de un ladrillo único en el mercado, destonificado de forma natural, con reducción en el horno, en tonos marrones, de tal manera que conseguimos que la fachada sea original y nada recargada, es ladrillo clinker por lo que garantiza una gran resistencia y también destaca su baja absorción de agua.


## Caravista Clinker Ceniza



Dimensiones	238 x 112 x 48 – 52 – 72 cms
Absorción de agua	1 – 2 %
Succión inicial	≤ 0,4 kgs / (m2 x min)
Eflorescencias	No Eflorescido
Heladicidad	No Heladizo
Resistencia a la compresión	≥ 40 N / mm2
Certificado AENOR	

Se trata de un ladrillo, que como su propio nombre indica, se presenta en tonos grisáceos claros, muy de moda en la actualidad, pudiéndose combinar con otros clinker, dando como resultado una fachada bastante atractiva, posee unas cualidades excepcionales, tanto de absorción como de resistencia a compresión.

## Caravista Rojo Liso Gres

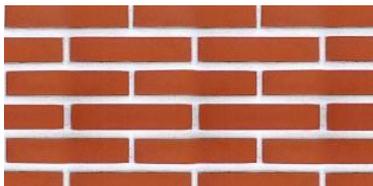


Dimensiones	238 x 115 x 47 – 52 – 72 cms
Absorción de agua	5 – 6 %
Succión inicial	≤ 0,6 kgs / (m2 x min)
Eflorescencias	No Eflorescido
Heladicidad	No Heladizo
Resistencia a la compresión	≥ 18 N / mm2
Certificado AENOR	

Su color rojo, muy intenso y vivo resalta especialmente con detalles blancos o metálicos. Sus altas prestaciones garantizan una fachada para toda la vida.


## Caravista Venus



Dimensiones	240 x 115 x 52 cms
Absorción de agua	6 – 7 %
Succión inicial	≤ 0,8 kgs / (m2 x min)
Eflorescencias	No Eflorescido
Heladicidad	No Heladizo
Resistencia a la compresión	≥ 15 N / mm2
Certificado AENOR	

Este ladrillo ligeramente destonificado en tonos rojos y ciertas tendencias a dorado, atraen a la vista sus vivos colores. Con este ladrillo tendrá una fachada que llamará la atención.

## Caravista Gres Vulcano

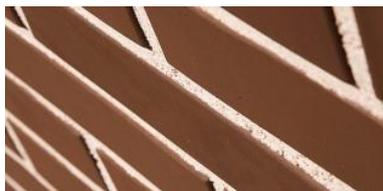

Dimensiones	235 x 113 x 47 – 51 – 72 cms
Absorción de agua	5 – 6 %
Succión inicial	≤ 0,6 kgs / (m2 x min)
Eflorescencias	No Eflorescido
Heladicidad	No Heladizo
Resistencia a la compresión	≥ 18 N / mm2
Certificado AENOR	

Se trata de un ladrillo tonificado oscuro, un color marrón fuerte que se aproxima casi al negro, ideal para hacer combinaciones con tonos claros, al igual que la mayor parte de la gama de nuestros ladrillos tiene una absorción inferior al seis por ciento.

## Caravista Clinker Gris



Dimensiones	239 x 115 x 48 – 52 – 72 cms
Absorción de agua	4 – 5 %
Succión inicial	≤ 0,8 kgs / (m2 x min)
Eflorescencias	No Eflorescido
Heladicidad	No Heladizo
Resistencia a la compresión	≥ 40 N / mm2
Certificado AENOR	

Elegante y muy exclusivo, que hará que su fachada sea única, especialmente si se logra una combinación adecuada con tonos blancos.

## Caravista “Clinker Gris Oscuro”



Dimensiones	237 x 115 x 48 – 52 – 72 cms
Absorción de agua	4 – 5 %
Succión inicial	≤ 0,8 kgs / (m2 x min)
Eflorescencias	No Eflorescido
Heladicidad	No Heladizo
Resistencia a la compresión	≥ 40 N / mm2
Certificado AENOR	

Se trata de un paso intermedio entre el clinker gris y el clinker negro, es un color diseñado para combinar con cualquiera de nuestros colores claros.

## Caravista Gres Baco



Dimensiones	235 x 113 x 47 – 51 – 72 cms
Absorción de agua	5 – 6 %
Succión inicial	≤ 0,6 kgs / (m2 x min)
Eflorescencias	No Eflorescido
Heladicidad	No Heladizo
Resistencia a la compresión	≥ 18 N / mm2
Certificado AENOR	

Sobre la base del ladrillo Vulcano, aplicamos un esmalte negro, al aplicar un esmalte sobre la base oscura, EVITAMOS ASI los problemas de los desconches de los esmaltados, además la calidad que le damos al esmalte hace que sea anti-graffiti, una apuesta segura para su vivienda.


## Caravista Clinker Negro




Dimensiones	237 x 115 x 48 – 52 – 72 cms
Absorción de agua	4 – 5 %
Succión inicial	≤ 0,8 kgs / (m2 x min)
Eflorescencias	No Eflorescido
Heladicidad	No Heladizo
Resistencia a la compresión	≥ 40 N / mm2
Certificado AENOR	

Profundamente Oscuro. Negro en masa 100% tonificado, que resaltará cualquier diseño añadiendo un toque serio y sobrio.

## Caravista Esmaltado Gres

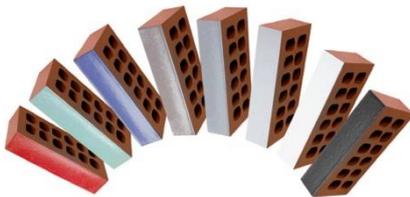

Dimensiones	238 x 115 x 47 – 52 – 72 cms
Absorción de agua	5 – 6 %
Succión inicial	≤ 0,6 kgs / (m2 x min)
Eflorescencias	No Eflorescido
Heladicidad	No Heladizo
Resistencia a la compresión	≥ 18 N / mm2
Certificado AENOR	

Un abanico de colores tan amplio como nuestros clientes puedan imaginar. Con una base ultralisa de calidad GRES.